


HARTMANN TRESORE

Sicherheitslösungen und Minibars für die Hotellerie

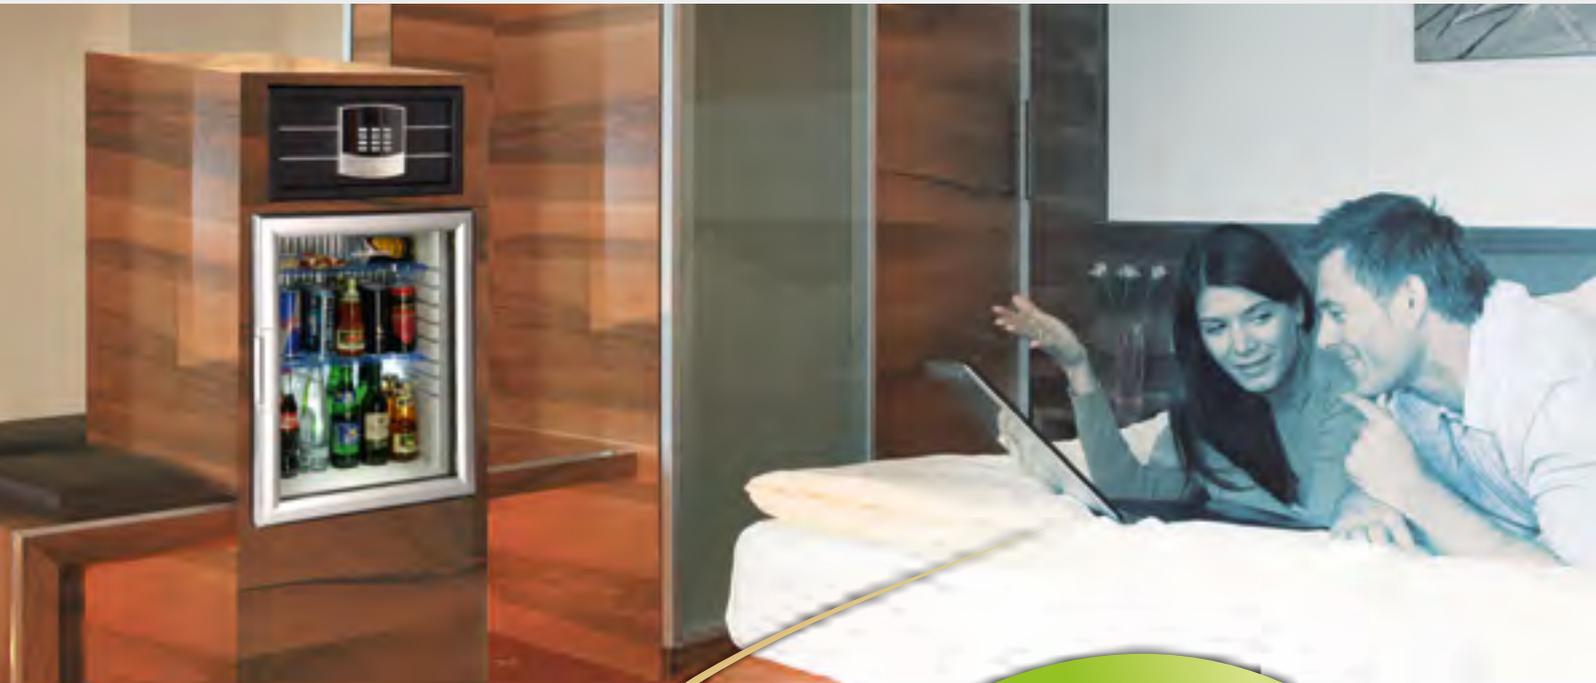

Zimmersafes

Minibars

Einwurf- /Depositresore

Schließfachanlagen

Schlüsselausgabe-Systeme /Schlüsseltresore

Backoffice-Tresore


MEGA-
sparsam!

Minibars

mit Energieeffizienzklasse A+
ab Seite 18



HARTMANN



TRESORE AG

Die HARTMANN TRESORE AG ist ein traditionsreiches Unternehmen, das vor mehr als 150 Jahren als Schmiede und Stellmacherei gegründet wurde und sich 1983 auf den Bereich Tresore spezialisierte. Inzwischen gehört die HARTMANN TRESORE AG zu den führenden Anbietern von Tresoren aller Art mit Standorten in Europa und im Mittleren Osten.

Als Spezialist für Hotel- und Zimmertresore haben wir die weltweite Top-Hotellerie bis heute mit mehr als 500.000 Safes ausgestattet. Zu unserem Angebot speziell für die Hotellerie gehören u.a. Zimmersafes, Minibars, Einwurf- und Depositresore, Schließfachanlagen, Backoffice-Tresore und Schlüsselausgabe-Systeme – Hoteliers können also alle Sicherheitslösungen und Minibars zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis aus einer Hand von HARTMANN beziehen!

Qualität und Service

Mehr als 100.000 Kunden weltweit vertrauen auf unsere Kombination aus Erfahrung, innovativen Ideen und Sachverstand. Das Motto „Geht nicht gibt's nicht!“ hat bei uns Tradition. Neben unserem umfangreichen Standardprogramm entwickeln wir bei Bedarf individuelle Lösungen und Sonderbauten nach den Erfordernissen unserer Kunden.

Von der ersten unverbindlichen Beratung bis zur kompletten Planung und Durchführung stehen wir unseren Kunden kompetent zur Seite. Kurze Lieferzeiten und ein europaweiter Service ergänzen unsere Leistungen. Unser Kundendienst betreut Sie auch noch lange nach dem Kauf!

Wir sind mit Sicherheit für Sie da!



•ISO 9001
•anerkannte Produkte

■ Zimmersafes **ab Seite 5**



| | |
|--|-----|
| Digital-Laptopsafes Serie HS 460 | 6-7 |
| Digital-Laptopsafes Serie HS 470 | 8-9 |
| Digital-Top Open-Safe Modell HS 471-01 | 10 |
| Digitalsafes Serie HS 420 | 11 |
| Digital-Laptopsafes Serie HS 910 | 12 |
| Digitalsafes Modell HS 711-01 | 14 |
| Digital-Laptopsafe Modell HS 709-02 | 15 |

■ Minibars **ab Seite 16**



| | |
|--|----|
| Minibars Modell HTM 27T-12 | 18 |
| Minibars Modelle HTM 30T-12, HTM 30TG-12, HTM 60T-12 | 19 |
| Minibars Modelle HTM 30T-15 | 20 |
| Minibars Modelle HTM 40T-15, HTM 40TG-15 | 21 |
| Minibars Modelle HTM 27A-13 | 22 |
| Minibars Modelle HTM 30A-11, HTM 40A-11 | 23 |

■ Einwurf- und Deposittresore **ab Seite 24**



| | |
|------------------------------|-------|
| Schubladentresore Serie SP | 24 |
| Wertfachmodule für Serie SP | 25 |
| Schubladentresore Serie HTDP | 26-27 |
| Einwurftrresore Serie HS 510 | 28-29 |

■ Schließfachanlagen **ab Seite 30**



| | |
|--|-------|
| Muster-Schließfachanlagen in Edelstahl-Ausführung | 30-31 |
| Muster-Schließfachanlagen in lackierter Ausführung | 32 |

■ Schlüsselausgabe-Systeme **ab Seite 33**
Schlüsseltresore



| | |
|---------------------------------------|----|
| Schlüsselausgabe-System Serie HTS 315 | 33 |
| Schlüsselschränke Serie HTS 105 | 34 |
| Schlüsselschränke Serie HTS 107 | 34 |
| Schlüsseltresore Serie HTS 114 | 35 |
| Schlüsseltresore Serie HTS 120 | 35 |

■ Backoffice-Tresore **ab Seite 36**



| | |
|-----------------------------------|----|
| Wertschutztrresore Serie F 104 | 36 |
| Wertschutztrresore Serie HPI 1000 | 37 |



Sicherheit und Komfort für den Gast

Bieten Sie Ihren Gästen mehr Sicherheit und Komfort mit Zimmersafes und Minibars!

HARTMANN Zimmersafes erfüllen alle Kriterien, die es bei der Auswahl eines Zimmersafes zu beachten gilt: Sie sind vom Gast ohne Einweisung intuitiv zu bedienen und erfordern seitens des Hotelpersonals außer dem Batteriewechsel keinerlei Wartung.

Auf den Seiten 6 bis 10 finden Sie die HARTMANN Design-Zimmersafes der Serien HS 460 und HS 470. Mit einem silberfarbenen Bedienpanel und ebenfalls silberfarbenen Gestaltungselementen sind sie modern, aber nicht zu auffällig gestaltet. Das Design-Display mit gut lesbaren weißen LEDs und einzeln hinterleuchtete Tasten gewährleisten eine komfortable Bedienung auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

HARTMANN Minibars sind mit verschiedenen Kühlsystemen erhältlich. Sowohl die Minibars mit Peltiertechnik als auch die Modelle mit Absorbertechnik sind absolut geräuschlos im Betrieb und zeichnen sich durch einen geringen Energieverbrauch aus. Die modernen Minibars mit Peltier-Kühlung verfügen mit **Energieeffizienzklasse A+** über die beste Klassifizierung, die es derzeit für lautlose Minibars gibt!

Auch im Bereich **Minibars** gibt es eine **Design-Linie**, die passend zu den Zimmersafes ebenfalls in schwarz-silber gehalten ist.

HARTMANN Zimmersafes

HARTMANN Zimmersafes sind in zahlreichen Größen und Ausstattungsvarianten für Häuser aller Kategorien erhältlich – als klassische Zimmersafes zum Schrankeinbau oder als Top Open-Safe zum platzsparenden Einbau in eine Schublade. Allen Modellen gemeinsam ist die einfache Bedienbarkeit und der zuverlässige und störungsfreie Betrieb.



NEU:
Design-Display
mit weißen
LEDs

Digital-Laptopsafes Serie HS 460

Die HARTMANN-Digitalsafes verbinden neueste Sicherheitstechnik mit modernem Design und einer komfortablen Bedienung. Mit i-Button zur Auslesung der Bedienvorgänge.

■ Aufbau

- Korpus 2 mm stark
- Massives Türblatt, 5 mm stark

■ Ausstattung/Funktionsweise

- Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 3- bis 6-stelligem Code
- Tasten mit besonders heller LED-Einzelbeleuchtung
- Gut lesbare LED-Anzeige in weiß
- Silberfarbenes Bedienpanel
- Motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen
- Frei wählbarer hoteleigener Mastercode
- Betrieb über handelsübliche Alkaline-Batterien (4 x 1,5 V), im Lieferumfang enthalten
- Notöffnung über Notschlüssel (Masterkey)
- Speicherung der letzten 100 Bedienvorgänge (Auslesung durch i-Button optional)
- Batteriestatus-Anzeige
- Safe zur Wand- und Bodenmontage vorgerüstet
- LED-Innenbeleuchtung
- Gepolsterter Tresorinnenboden
- Türanschlag DIN rechts



Digital-Laptopsafe HS 460-01



Superlaptop-Safe 17"



Digital-Laptopsafe HS 460-02

- **Lackierung**
- Anthrazit pulverbeschichtet

- **Optionen**
- Türanschlag DIN links
- Ausleseinheit inkl. Software
- Notöffnung über iButton (Master key)
- Komfortables Management über das iButton-Code-System: Die iButtons lassen sich als Masterschlüssel zur Notöffnung, zur Safeprogrammierung sowie zur Datenauslesung nutzen.
- Audit-Funktion: Dokumentation der letzten 100 Öffnungen und Schließungen

Komfortable
Notöffnung per
iButton möglich



iButton von Maxim Integrated, USA



Digital-Laptopsafe HS 460-01




Digital-Laptopsafe HS 460-02

Digital-Laptopsafes
Serie HS 460

| | Außenmaße H x B x T* in mm | Gewicht in kg |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| HS 460-01 Digital-Laptopsafe | 190 x 360 x 460 | 13 |
| HS 460-02 Digital-Laptopsafe | 190 x 450 x 495 | 16 |

* Alle Angaben zur Safetiefe beziehen sich auf die reine Korpusstiefe.
Gesamttiefe inklusive Bedienpanel plus 10 mm.

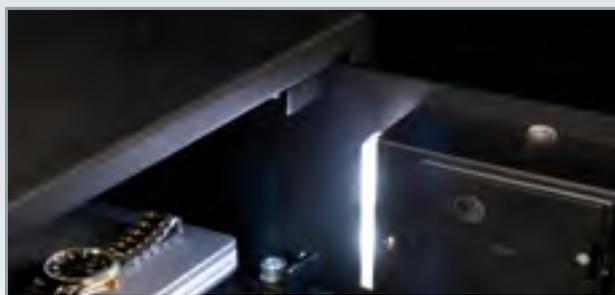

Mit LED-Innenbeleuchtung



NEU:
Design-Display
mit weißen
LEDs

Digital-Laptopsafes Serie HS 470

Die HARTMANN-Digitalsafes verbinden neueste Sicherheitstechnik mit modernem Design und einer komfortablen Bedienung. Das matte Finish und die silberfarbenen Linien verleihen dem Safe eine edle und gleichzeitig stylische Optik.

■ Aufbau

- Korpus 2 mm stark
- Massives Türblatt, 5 mm stark

■ Ausstattung/Funktionsweise

- Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 3- bis 6-stelligem Code
- Tasten mit besonders heller LED-Einzelbeleuchtung
- Gut lesbare LED-Anzeige in weiß
- Speicherung der letzten 100 Bedienvorgänge
- Silberfarbenedes Bedienpanel
- Motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen
- Frei wählbarer hoteleigener Mastercode
- Betrieb über handelsübliche Alkaline-Batterien (4 x 1,5 V), im Lieferumfang enthalten
- Notöffnung über Notschlüssel (Masterkey)
- Batteriestatus-Anzeige
- Safe zur Wand- und Bodenmontage vorgerüstet
- LED-Innenbeleuchtung
- Gepolsterter Tresorinnenboden
- Türanschlag DIN rechts



Laptopsafe 15,6"

Digital-Laptopsafe HS 470-01



Superlaptop-Safe 17"



Digital-Laptopsafe HS 470-02

- **Lackierung**
- Anthrazit pulverbeschichtet

- **Optionen**
- Türanschlag DIN links
- Ausleseinheit inkl. Software

***Tipp:** Besonders harmonisch wirken die Zimmersafes der Serien HS 460 und HS 470 in Kombination mit den Design-Minibars, die Sie ab Seite 20 finden. Sowohl die Zimmersafes als auch die Minibars sind mit silberfarbenen Gestaltungselementen modern, aber nicht zu auffällig designt.*



Digital-Laptopsafe HS 470-04

Digital-Laptopsafes
Serie HS 470

| | Außenmaße H x B x T* in mm | Gewicht in kg |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| HS 470-01 <i>Digital-Laptopsafe</i> | 190 x 360 x 460 | 13 |
| HS 470-02 <i>Digital-Laptopsafe</i> | 190 x 450 x 495 | 16 |
| HS 470-04 <i>Digital-Laptopsafe</i> | 200 x 420 x 370 | 12 |

* Alle Angaben zur Safetiefe beziehen sich auf die reine Korпустiefe.
Gesamttiefe inklusive Bedienpanel plus 10 mm.



Mit LED-Innenbeleuchtung



Digital-Top Open-Safe HS 471-01

Der HARTMANN Digital-Top Open-Safe HS 471-01 verbindet neueste Sicherheitstechnik mit modernem Design und einer komfortablen Bedienung. Er lässt sich platzsparend in eine Schublade einbauen – eine interessante Alternative zu konventionellen Zimmertresoren.

■ Aufbau

- Korpus 2 mm stark
- Massives Türblatt, 5 mm stark

■ Ausstattung/Funktionsweise

- Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 3- bis 6-stelligem Code
- Tasten mit besonders heller LED-Einzelbeleuchtung
- Gut lesbare LED-Anzeige in weiß
- Silberfarbenes Bedienpanel
- Motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen
- Frei wählbarer hoteleigener Mastercode
- Notöffnung über mitgelieferten Notschlüssel (Masterkey)
- Speicherung der letzten 100 Bedienvorgänge
- Batteriestatus-Anzeige
- Safe zur Bodenmontage vorgerüstet
- LED-Innenbeleuchtung
- Gepolsterter Tresorinnenboden

■ Lackierung

- Anthrazit pulverbeschichtet


■ Optionen

- Ausleseeinheit inkl. Software



Für 15"-Laptops


Digital-Top Open-Safe HS 471-01



mit Hydrauliköffnung



gut lesbares Display



Bolzenverriegelung



komfortabler Griff

Digital-Top Open-Safe
Modell HS 471-01

Außenmaße
H x B x T in mm

Gewicht
in kg

HS 471-01

180 x 380 x 390

14





Passend für
Tablet-PCs

Digitalsafe HS 420-01



Laptopsafe 15"

Digital-Laptopsafe HS 420-02

Digitalsafes Serie HS 420

■ **Aufbau**

- Korpus 2 mm stark
- Massives Türblatt, 5 mm stark

■ **Ausstattung/Funktionsweise**

- Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 3- bis 6-stelligem Code
- Gut lesbares LED-Display
- Speicherung der letzten 100 Bedienvorgänge
- Motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen
- Frei wählbarer hoteleigener Mastercode
- Notöffnung über Notschlüssel (*Master key*)
- Betrieb über handelsübliche Alkaline-Batterien (4 x 1,5 V), im Lieferumfang enthalten
- Batteriestatus-Anzeige
- Gepolsterter Tresorinnenboden
- Safe zur Wand- und Bodenmontage vorgerüstet
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Türanschlag DIN rechts
- Dreisprachige Bedienungsanleitung (Deutsch, Englisch, Französisch) liegt als Aufkleber mit abwischbarer Oberfläche bei

■ **Lackierung**

- „Dark grey“ pulverbeschichtet

■ **Optionen**

- Türanschlag DIN links
- Ausleseinheit inkl. Software



gepolsterter Innenboden



modernes Design



gut lesbares Display



Bolzenverriegelung

Laptopsafes
Serie HS 420

HS 420-01 *Digitalsafe*

HS 420-02 *Digital-Laptopsafe*

Außenmaße
H x B x T* in mm

200 x 350 x 270

200 x 420 x 370

Gewicht
in kg

10

12

* Alle Angaben zur Safetiefe beziehen sich auf die reine Korpusstärke.
Gesamttiefe inklusive Bedienpanel plus 10 mm.



Leicht zu bedienendes Tastenschloss

**Digital-Laptopsafes Serie HS 910**

Verfügen mit dem iButton-System über ein innovatives Management-System. Auf Wunsch mit iB-Keys zur Programmierung, zur Datenauslesung und als Masterkey.

■ **Aufbau**

- Korpus 1,5 mm stark
- Massives Türblatt, 5 mm stark

■ **Ausstattung/Funktionsweise**

- Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 4- bis 9-stelligem Code
- Gut lesbares LED-Display
- Tastatur mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- LED-Innenbeleuchtung
- Motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen
- Serienmäßig mit einer 230 V-Steckdose ausgestattet, die bei Lieferung durch ein Cover verdeckt ist, so dass sie optional nutzbar gemacht werden kann (außer HS 910-03).
- Betrieb über handelsübliche Alkaline-Batterien (4 x 1,5 V), nicht im Lieferumfang enthalten
- Batteriestatus-Anzeige
- Patentgeschützter Schieberverschluss verdeckt das mechanische Notöffnungsschloss und die externe Stromversorgung
- Gepolsterter Innenraum
- Safe zur Wand- und Bodenmontage vorgerüstet
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Türanschlag DIN rechts
- Dreisprachige Bedienungsanleitung (Deutsch Englisch, Französisch) liegt als Aufkleber mit abwischbarer Oberfläche bei
- Türöffnung nach Betätigung des elektronischen Schlüssels (iButton Key) oder durch korrekte Codeeingabe
- Notöffnung mit externer 9V-Batterie möglich

**Laptopsafe 15"****Digital-Laptopsafe HS 910-02/HS 910-03****Digital-Laptopsafes Serie HS 910****HS 910-02 Laptopsafe****Außenmaße**
H x B x T* in mm

220 x 430 x 350

Steckdose

✓

Gewicht
in kg

12

HS 910-03 Laptopsafe

220 x 430 x 350

-

12

HS 910-05 Superlaptop-Safe

220 x 495 x 350

✓

15

* Alle Angaben zur Safetiefe beziehen sich auf die reine Korpusstiefe.
Gesamttiefe inklusive Bedienpanel plus 30 mm.

**Encoder für iB-Keys**




To lock:
Enter 4~9 digit code
Press iButton



Digital-Superlaptopsafe HS 910-05

- Tür mit Springfeder; Tür steht für den nachfolgenden Gast bei Ankunft offen
- **Lackierung**
 - „Dark grey“ pulverbeschichtet
- **Optionen**
 - Türanschlag DIN links
 - Ausleseinheit inkl. Software
 - Notöffnung über iButton (Master key)
 - Komfortables Management über das iButton-Code-System: Die iButtons lassen sich als Masterschlüssel zur Notöffnung, zur Safe-programmierung sowie zur Datenauslesung nutzen.
 - Audit-Funktion: Dokumentation der letzten 300 Öffnungen und Schließungen

Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung und Steckdose (außer HS 910-03) zum Aufladen von Laptops etc.



LED-Innenbeleuchtung



Mit 230 V-Steckdose bei Modell HS 910-02/-05



optional mit iButton-System

**Digitalsafe Modell HS 711-01***Klein, kompakt und günstig – das perfekte Einsteigermodell!***■ Aufbau**

- Korpus 2 mm stark
- Massives Türblatt, 6 mm stark

■ Ausstattung/Funktionsweise

- Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 4-stelligem Code
- Gut lesbares LED-Display
- Motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen
- Frei wählbarer hoteleigener Mastercode
- Notöffnung über Notschlüssel (Master key)
- Betrieb über handelsübliche Alkaline-Batterien (4 x 1,5 V), im Lieferumfang enthalten
- Batteriestatus-Anzeige
- Gepolsterter Tresorinnenboden
- Safe zur Wand- und Bodenmontage vorgerüstet
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Türanschlag DIN rechts
- Dreisprachige Bedienungsanleitung (Deutsch, Englisch, Französisch) liegt als Aufkleber mit abwischbarer Oberfläche bei

■ Lackierung

- Weiß

■ Optionen

- Türanschlag DIN links



- Gut lesbares LED-Display
- Elektromechanisches Verschlusssystem

**Digitalsafe HS 711-01****Optimal für Kliniken und Pflegeeinrichtungen**

| Digitalsafe Modell HS 711-01 | Außenmaße H x B x T* in mm | Gewicht in kg |
|---|---------------------------------------|--------------------------|
| HS 711-01 | 180 x 280 x 200 | 10 |

* Alle Angaben zur Safetiefe beziehen sich auf die reine Korpus-tiefe.
Gesamttiefe inklusive Bedienpanel plus 10 mm.



Digital-Laptopsafe HS 709-02



optional:
Türanschlag
DIN links

Digital-Laptopsafe Modell HS 709-02
Passend für 15-Zoll-Notebooks

■ **Aufbau**

- Korpus 2 mm stark
- Massives Türblatt, 5 mm stark

■ **Ausstattung/Funktionsweise**

- Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 4-stelligem Code
- Gut lesbares LED-Display
- Motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen
- Frei wählbarer hoteleigener Mastercode
- Notöffnung über Notschlüssel (*Master key*)
- Betrieb über handelsübliche Alkaline-Batterien (4 x 1,5 V), im Lieferumfang enthalten
- Batteriestatus-Anzeige
- Gepolsterter Tresorinnenboden
- Safe zur Wand- und Bodenmontage vorgerüstet
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Türanschlag DIN rechts
- Dreisprachige Bedienungsanleitung (Deutsch, Englisch, Französisch) liegt als Aufkleber mit abwischbarer Oberfläche bei

■ **Lackierung**

- Weiß

■ **Optionen**

- Türanschlag DIN links

**Optimal
für Kliniken
und Pflege-
einrichtungen**

Digital-Laptopsafe
Modell HS 709-02

Außenmaße
H x B x T in mm

Gewicht
in kg

HS 709-02 Laptopsafe

230 x 420 x 380

16

* Alle Angaben zur Safetiefe beziehen sich auf die reine Korпустiefe.
Gesamttiefe inklusive Bedienpanel plus 10 mm.



HARTMANN Minibars – energiesparend, lautlos und komfortabel

Bieten Sie Ihren Gästen mehr Komfort und Service durch eine Minibar auf dem Zimmer! So können sich diese zu jeder gewünschten Tages- und Nachtzeit mit kühlen Getränken und Snacks versorgen, ohne das Zimmer verlassen zu müssen.

HARTMANN TRESORE bietet Minibars mit Absorber- und Peltierkühlung an. Die Kompressorkühlung ist wegen ihres verhältnismäßig lauten Betriebs und einer höheren Reparaturanfälligkeit für Minibars weniger geeignet.

Minibars mit Absorberkühlung

Bei Absorber-Minibars erfolgt die Kühlung über ein Gas-Wasser-Gemisch, das in einem Kondensator verflüssigt und in einem Verdampfer wieder gasförmig gemacht wird.

An dieser Stelle des Kreislaufsystems erfolgt die Kühlung.

Die HARTMANN Absorber-Minibars sind absolut geräuschlos und vibrationsfrei im Betrieb.

Minibars mit Peltierkühlung – optimaler Komfort bei optimaler Energieausnutzung

Der Schwerpunkt des HARTMANN-Minibarangebots liegt auf Modellen mit thermoelektrischer Kühlung, die auf der Peltiertechnik basiert.

Bei dieser Technik wird - vereinfacht ausgedrückt - elektrischer Strom zur Kühlung verwendet.

Durch diese direkte Umwandlung von Elektro- in Kühlenergie bieten Peltier-Minibars eine besonders gute Energieausnutzung sowie zahlreiche weitere Vorteile:

• Absolut niedriger Energieverbrauch

Peltier-Minibars sind besonders sparsam im Energieverbrauch. Die Modelle von HARTMANN TRESORE haben mit Energieeffizienzklasse A + die beste Klassifizierung, die es derzeit für lautlose Minibars gibt!

• 100%ig geräuschloser Betrieb

Die HARTMANN Peltier-Minibars besitzen keine beweglichen Teile wie z. B. einen Ventilator. Daher laufen sie absolut geräuschlos und vibrationsfrei! Gleichzeitig sind sie dadurch verschleißfrei, langlebig und erfordern keinerlei Wartung!

• Umweltfreundlich

Peltier-Minibars verbrauchen wenig Energie und benötigen kein Ammoniak. Das macht sie zu einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Investition.

• Mehr Platz für Getränke

Peltier-Minibars brauchen keinen Kompressor – im Innenraum steht also mehr Platz für Getränke und Snacks zur Verfügung.

• Vereisung ausgeschlossen

Die Temperatur der Peltier-Minibars wird durch eine moderne Fuzzy-Logic-Steuerung geregelt, so dass eine Vereisung ausgeschlossen ist.



HARTMANN Design-Minibars

Die HARTMANN Design-Minibars mit Peltierkühlung bieten mit einem schwarzen Korpus, ergänzt von einem silberfarbenen Rahmen, einen modernen Look. Besonders harmonisch ergänzen sie sich mit den Design-Zimmersafes der Serien HS 460, HS 470 und HS 471 (Seite 6-10).

Optional sind alle HARTMANN Minibars auch mit Schloss lieferbar.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten


HARTMANN-Minibars werden dank ihrer Modellvielfalt in Hotels aller Kategorien eingesetzt, eignen sich aber auch hervorragend für den Einsatz in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Studentenwohnheimen.

HARTMANN Minibars – Be- und Entlüftung


Damit eine Minibar ihre volle Kühlleistung bei einem gleichzeitig geringen Energieverbrauch erbringen kann, ist es notwendig, beim Einbau auf eine ausreichende Be- und Entlüftung zu achten.

Minibars geben die Wärme, die sie dem Innenraum entziehen, um ihn zu kühlen, über die Rückseite wieder ab. Daher muss die Luft um die Minibar herum frei zirkulieren können. Hierfür ist es erforderlich, beim Einbau für die Zu- und Abluft jeweils einen freien Lüftungsquerschnitt von 200 cm² zu gewährleisten. Der Abstand zwischen der Rückseite der Minibar und dem Möbelstück sollte mindestens 6 cm betragen. Generell gilt: Je besser die warme Abluft von der Minibar weggeleitet wird, umso besser ist ihre Effizienz, d. h., der Energieverbrauch sinkt.

Die Zuluft für die Minibar wird von unten zugeleitet. Dies ist sowohl von der Vorderseite als auch von der Rückseite der Minibar aus möglich, wie die beispielhaften schematischen Darstellungen zeigen:

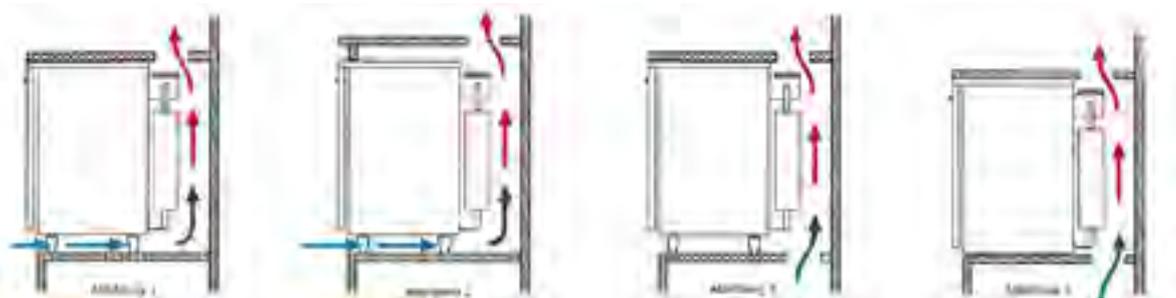


Die warme Abluft muss in jedem Fall nach oben ausgeleitet werden (Kamineffekt), wie in diesen Einbaubeispielen dargestellt:

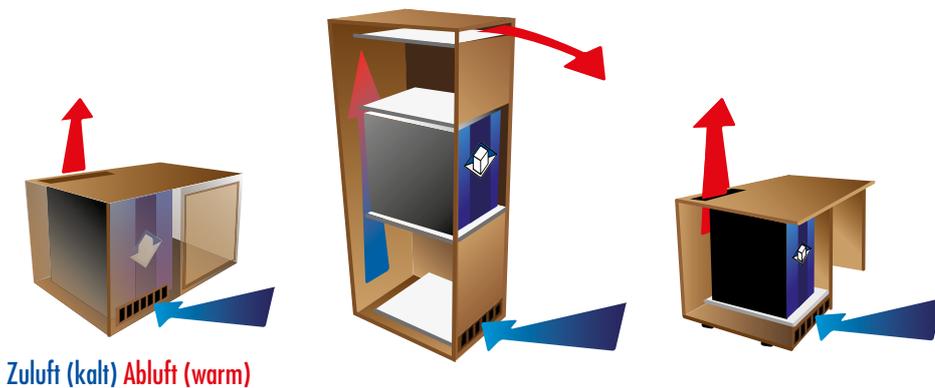

Außerdem sollten Minibars nicht in der Nähe von Heizungen und anderen Wärmequellen installiert und auch nicht einer direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da dies ebenfalls zu einem höheren Energieverbrauch führt.

Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen zum Einbau weiter!

Stromverbrauch pro Jahr und Minibar

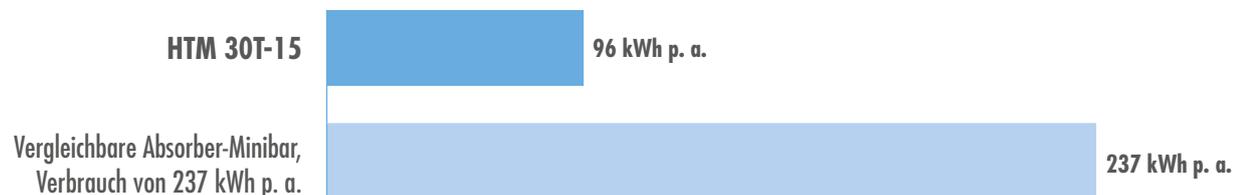

Sie sparen rund 60% Strom pro Jahr!



27 Liter-Klasse

Peltierkühlung

Minibar Modell HTM 27T-12

Kompakte und leichte Minibar mit Peltierkühlung - besonders energiesparend und absolut geräuschlos im Betrieb!

- **Ausstattung/Funktionsweise**
- Verschleißfreie Thermoelektrik
- Elektronisch regelbarer Thermostat
- Keine beweglichen Teile, 100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- Ammoniakfrei, daher umweltfreundlich
- 2 höhenverstellbare und herausnehmbare Tragoste
- 2 Getränkehalter für Flaschen und Dosen
- Mit Schleppscharnier zur Befestigung der Minibartür an einer Einbauschränktür
- Türanschlag DIN rechts, umrüstbar auf Türanschlag DIN links
- Farbe: Korpus schwarz, Innenausstattung weiß

Energieeffizienzklasse A+


Besonders niedriger Energieverbrauch - nur 93 kWh/p. a.!



Minibar HTM 27T-12



mit Peltier-technologie



2 Getränkehalter in der Tür



Innenbeleuchtung



Höhenverstellbare Tragoste



Ergonomische Griffmulde

| Modell | Außenmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg (netto) | Nutzinhalt in Liter | Leistung in Watt | Spannung in Volt | Energieverbrauch | | Energieeffizienzklasse nach EN 1060/2010 | Anzahl Tragoste |
|------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|---|--------------------|
| | | | | | | kWh/p. d.* | kWh/p. a.* | | |
| HTM 27T-12 | 512 x 384 x 400 | 12 | 20 | 60 | 100-240 | 0,25 | 93 | A+ | 2 |


*kWh/p. d. = Verbrauch pro Tag, kWh/p. a. = Verbrauch pro Jahr

Peltierkühlung

30 und 60 Liter-Klasse

Energieeffizienzklasse A+

Besonders niedriger
Energieverbrauch -
nur 96 kWh/p. a.!

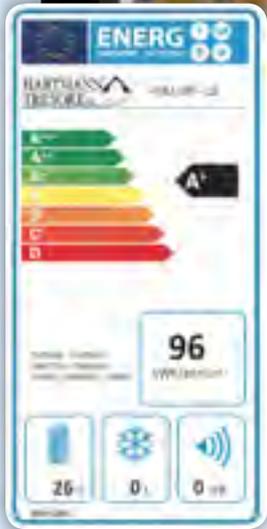

Minibar HTM 30T-12

mit zwei
herausnehmbaren
Etageren in
der Tür



Minibar HTM 60T-12

Minibar Modell HTM 30T-12/ HTM 30TG-12/
HTM 60T-12

Minibar mit Peltierkühlung in verschiedenen Größen
– besonders energiesparend und absolut geräuschlos
im Betrieb!

- **Ausstattung/Funktionsweise**
- Verschleißfreie Thermoelektrik
- Elektronisch regelbarer Thermostat
- Keine beweglichen Teile,
100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- Ammoniakfrei, daher umweltfreundlich
- 2 höhenverstellbare und
herausnehmbare Tragoste
- Zwei herausnehmbare Türinnenfächer (Etageren)
für Flaschen und Dosen unterschiedlicher Größen,
auch für 1 l- und 1,5 l-Flaschen (Modell
HTM 60T-12)
- LED-Innenbeleuchtung
- Mit Schleppscharnier zur Befestigung
der Minibartür an einer Einbauschranktür
(Modell HTM 30T-12)
- Türanschlag DIN rechts,
umrüstbar auf Türanschlag DIN links
- Farbe: Korpus schwarz, Innenausstattung weiß



mit Glastür
zur verkaufs-
fördernden
Präsentation

Minibar HTM 30TG-12

| Modell | Außenmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg (netto) | Nutzinhalt in Liter | Leistung in Watt | Spannung in Volt | Energieverbrauch | | Energieeffizienzklasse nach EN 1060/2010 | Anzahl Tragoste |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|---|--------------------|
| | | | | | | kWh/p. d.* | kWh/p. a.* | | |
| HTM 30T-12 | 512 x 419 x 397 | 12 | 26 | 60 | 100-240 | 0,26 | 96 | A+ | 2 |
| HTM 30TG-12 (mit Glastür) | 512 x 419 x 397 | 13 | 26 | 60 | 100-240 | 0,47 | 173 | C | 2 |
| HTM 60T-12 | 566 x 477 x 522 | 16 | 48 | 60 | 100-240 | 0,55 | 200 | C | 2 |

*kWh/p. d. = Verbrauch pro Tag, kWh/p. a. = Verbrauch pro Jahr



30 Liter-Klasse

Peltierkühlung

Minibar Modell HTM 30T-15

30l-Design-Minibars mit einem absolut niedrigen Energieverbrauch - nur 96 kWh p. A.!

100% geräuschlos und vibrationsfrei im Betrieb!

- **Ausstattung/Funktionsweise**
- Verschleißfreie Thermoelektrik
- Elektronisch regelbarer Thermostat
- Keine beweglichen Teile, 100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- Ammoniakfrei, daher umweltfreundlich
- Zwei transparente, höhenverstellbare und herausnehmbare Tragroste aus Kunststoff
- Zwei herausnehmbare Türinnenfächer (Etageren) für Flaschen und Dosen unterschiedlicher Größen
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag DIN rechts, umrüstbar auf Türanschlag DIN links
- Mit Schleppcharnier zur Befestigung der Minibartür an einer Einbauschrantür
- Farbe: Korpus schwarz, weißer Innenraum
- Einrichtungselemente in Eisblau
- Tür mit silbernem Rahmen



Energieeffizienzklasse A+
 Besonders niedriger Energieverbrauch - nur 96 kWh/p. a.!



Minibar HTM 30T-15

mit Peltier-technologie



LED-Innenbeleuchtung



Höhenverstellbare Tragroste

mit Fuzzy Logic-Regelungssystem

| Modell | Außenmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg (netto) | Nutzinhalt in Liter | Leistung in Watt | Spannung in Volt | Energieverbrauch | | Energieeffizienzklasse nach EN 1060/2010 | Anzahl Tragroste |
|------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|---|---------------------|
| | | | | | | kWh/p. d.* | kWh/p. a.* | | |
| HTM 30T-15 | 511 x 441 x 424 | 12 | 28 | 60 | 100-230 | 0,26 | 96 | A+ | 2 |

*kWh/p. d. = Verbrauch pro Tag, kWh/p. a. = Verbrauch pro Jahr

Peltierkühlung

40 Liter-Klasse



Minibar HTM 40TG-15

Energieeffizienzklasse A+

Besonders niedriger
Energieverbrauch -
nur 104 kWh/p. a.!



Minibar HTM 40T-15

mit Peltier-
technologie



LED-Innenbeleuchtung




Höhenverstellbare Tragroste

mit Fuzzy Logic-
Regelungssystem

Ausstattung/Funktionsweise

- Verschleißfreie Thermoelektrik
- Elektronisch regelbarer Thermostat
- Keine beweglichen Teile, 100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- Ammoniakfrei, daher umweltfreundlich
- Zwei transparente, höhenverstellbare und herausnehmbare Tragroste aus Kunststoff
- Zwei herausnehmbare Türinnenfächer (Etagern) für Flaschen und Dosen unterschiedlicher Größen auch für 1 l- und 1,5 l-Flaschen (Modell HTM 40T-15)
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag DIN rechts, umrüstbar auf Türanschlag DIN links
- Mit Schleppscharnier zur Befestigung der Minibartür an einer Einbauschranktür (Modell HTM 40T-15)
- Farbe: Korpus schwarz, weißer Innenraum
- Einrichtungselemente in Eisblau
- Tür mit silbernem Rahmen

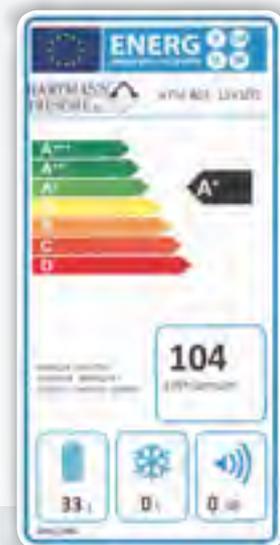

| Modell | Außenmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg (netto) | Nutzinhalt in Liter | Leistung in Watt | Spannung in Volt | Energieverbrauch | | Energieeffizienzklasse nach EN 1060/2010 | Anzahl Tragroste |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|---|---------------------|
| | | | | | | kWh/p. d.* | kWh/p. a.* | | |
| HTM 40T-15 | 566 x 441 x 429 | 12 | 33 | 60 | 100-240 | 0,28 | 104 | A+ | 2 |
| HTM 40TG-15 (mit Glastür) | 566 x 441 x 434 | 15 | 40 | 60 | 100-240 | 0,70 | 254 | D | 2 |

*kWh/p. d. = Verbrauch pro Tag, kWh/p. a. = Verbrauch pro Jahr



27 Liter - Klasse

Absorberkühlung

Minibar Modell HTM 27A-13

Kompakte Minibar mit einem Volumen von 27 Litern - ideal auch für kleinere Gästezimmer.

- **Ausstattung/Funktionsweise**
- Absorberkühlung
- Elektronisch regelbarer Thermostat
- Keine beweglichen Teile, 100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- 2 höhenverstellbare und herausnehmbare Tragroste
- 2 Getränkehalter für Flaschen und Dosen
- LED-Innenbeleuchtung
- Automatischer Entfroster
- Mit Schleppcharnier zur Befestigung der Minibartür an einer Einbauschranktür
- Türanschlag DIN rechts, umrüstbar auf Türanschlag DIN links
- Farbe: Korpus schwarz, Innenausstattung weiß



Minibar HTM 27A-13

mit Absorber-technologie



2 Getränkehalter in der Tür



Innenbeleuchtung



Höhenverstellbare Tragroste



Ergonomische Griffmulde

| Modell | Außenmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg (netto) | Nutzinhalt in Liter | Leistung in Watt | Spannung in Volt | Energieverbrauch | | Energieeffizienzklasse nach EN 1060/2010 | Anzahl Tragroste |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|---|---------------------|
| | | | | | | kWh/p. d.* | kWh/p. a.* | | |
| HTM 27A-13 | 512 x 384 x 420 | 13 | 21 | 60 | 230 | 0,73 | 270 | D | 2 |

*kWh/p. d. = Verbrauch pro Tag, kWh/p. a. = Verbrauch pro Jahr

Absorberkühlung

30 und 40 Liter-Klasse



Minibar HTM 30A-11



Minibar HTM 40A-11

Minibar Modell HTM 30A-11 / HTM 40A-11
 30- und 40-Liter-Minibar mit moderner Absorber-Kühlung – geräuschlos und vibrationsfrei. Mit zwei verstellbaren Tragböden und Getränkehaltern in der Tür für eine flexible Einrichtung.

- **Ausstattung/Funktionsweise**
- Regelbarer Thermostat
- 2 höhenverstellbare und herausnehmbare Tragböden aus Kunststoff
- 2 Etagern an der Türinnenseite, Modell HTM 40A-11 mit Vorrichtung für eine 1,5 l-Flasche
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag DIN rechts
- Türanschlag wechselbar auf DIN links
- Flache Türfront
- Mit Schleppcharnier zur Befestigung der Minibartür an einer Einbauschranktür
- Farbe: Korpus schwarz, Innenausstattung weiß

mit Absorber-
 technologie



Temperaturregler



Höhenverstellbare Tragböden



Türinnenfächer



LED-Innenbeleuchtung

| Modell | Außenmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg | Nutzinhalt in Liter | Leistung in Watt | Spannung in Volt | Energieverbrauch | | Energieeffizienzklasse nach EN 1060/2010 | Anzahl Tragrost |
|------------|------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|---|--------------------|
| | | | | | | kWh/p. d.* | kWh/p. a.* | | |
| HTM 30A-11 | 512 x 419 x 423 | 12 | 26 | 60 | 220-240 | 0,80 | 293 | E | 2 |
| HTM 40A-11 | 566 x 441 x 457 | 14 | 34 | 60 | 220-240 | 0,76 | 278 | E | 2 |

*kWh/p. d. = Verbrauch pro Tag, kWh/p. a. = Verbrauch pro Jahr



HARTMANN Einwurf- und Depositresore

Einwurf- und Depositresore sind eine optimale Lösung, um größere Bargeldbestände auch während des laufenden Betriebs im Restaurant, der Bar und an der Rezeption schnell und einfach zu sichern. Die Mitarbeiter werfen über eine Schublade oder Klappe z. B. ihre Kellnerportemonaies oder Geldtaschen in den Tresor ein, ohne dass dieser dafür geöffnet werden muss. Bis zur Entnahme durch die dazu befugte Person, beispielsweise den Inhaber oder Geschäftsführer, lagert das eingeworfene Gut rückholsicher im Inneren des Tresors.

Schubladentresore Serie SP

Die HARTMANN Schubladentresore der Serie SP sind eine ideale Ergänzung, um größere Bargeldbeträge schnell und unkompliziert zu sichern.

Aufbau

In Anlehnung an **Sicherheitsstufe B**
Einbruchschutz nach **VDMA 24992 05/95**

- Korpus allseitig doppelwandig
- Türblatt 6 mm, Tür doppelwandig 80 mm
- Tür und Korpus mit einer hochwertigen Feuer- schutzisolierung nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz
- Vorrichtung zur Bodenverankerung (SP 700/SP 765)
- Rückholsperre verhindert die Entnahme des eingeworfenen Guts über die Schublade

Ausstattung/Funktionsweise

- Besonders leichtgängige Schubladenkonstruktion, die auf wartungsfreien Teleskopauszugschienen lagert. Wird die Schublade geschlossen, fällt das zu sichernde Gut von der Schublade in das Auffangfach. Ab Modell SP 1020 zählt das Auffangfach serienmäßig zur Ausstattung.
- Höhenverstellbare Fachböden (je nach Tresorgröße 1 oder 2 Fachböden)
- Türanschlag DIN rechts
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Verschluss

- Haupttür und Schublade mit Doppelbartsicherheits- schloss (inkl. 2 Schlüssel)

Optionen

- Elektronikschloss (ebenfalls für die Schublade)
- Einwurfschublade an der Tresorrückseite oder vorstehend
- Sondereinrichtung nach Wunsch



Schubladentresor SP 700



Schubladentresor SP 765

Ideal als Untertheke- tresore

- Auffangfach 300 mm hoch
- mit Rückholsperre

- Auffangfach 300 mm hoch
- Individuelle Inneneinrichtung
- Sonderlackierung



Schubladentresor SP 1220



Schubladentresor SP 1420

Abb. zeigt Sonderausstattung

| Schubladentresore Serie SP | Außenmaße H x B x T** in mm | Innenmaße H x B x T in mm | Auffangfach Höhe in mm | Gewicht in kg |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| SP 700 | 700 x 640 x 500 | 330 x 475 x 360 | - | 300 |
| SP 765 | 750 x 640 x 530 | 490 x 520 x 350 | - | 300 |
| SP 1020 | 1020 x 640 x 500 | 650* x 475 x 360 | 300 | 300 |
| SP 1220 | 1220 x 640 x 580 | 850* x 475 x 410 | 300 | 345 |
| SP 1420 | 1420 x 640 x 580 | 1050* x 475 x 410 | 300 | 365 |

* Inklusive Auffangfachhöhe von 300 mm ** Außentiefe inklusive 60 mm Beschlag

**Sondergrößen
lieferbar!**



Beispielabbildung:
Schubladentresor
mit Wertfachmodul

Wertfachmodule für Serie SP

Die Schubladentresore der Serie SP können mit einem oder mehreren Wertfachmodulen ergänzt werden. Anzahl, Höhe und das Verschlusssystem der einzelnen Fächer sind frei wählbar. Lassen Sie sich Ihre individuellen Wertfachmodule zusammenstellen – z. B. passend zur Aufbewahrung von Kassenschubladen, Kellnerportemonnaies, Geldbomben oder Safebags – und gestalten Sie so einen Kombitresor ganz nach Ihren speziellen Anforderungen!

Anzahl und Größe
der Fächer
frei wählbar!

Mit Fächern
z.B. für die Tagesein-
nahmen der verschie-
denen Schichten!



Basistresor SP 700 mit unterschiedlichen Wertfachmodulen



SP 700
mit Wandüber-
brückung



Detailansicht Wertfachmodul mit Einsatzkassette



Detailansicht Einwurf-
schublade



Schubladentresore Serie HTDP

In drei unterschiedlichen Widerstandsgraden zur sicheren Aufbewahrung auch höherer Werte.

■ Aufbau HTDPI

Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2

- Tür 104 mm stark
- Korpus allseitig mehrwandig
- Gepanzerte, mehrwandige Schublade
- Schublade (200 mm) auf leichtlaufenden Teleskopschienen, inklusive Rückholsperre

■ Aufbau HTDPII

Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2

- Tür mehrwandig, 110 mm stark
- Korpus allseitig mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung
- Gepanzerte, mehrwandige Schublade
- Schublade (200 mm) auf leichtlaufenden Teleskopschienen, inklusive Rückholsperre
- Bei einem Einbruchversuch wird eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert

■ Aufbau HTDPIII

Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2

- Tür mehrwandig, 130 mm stark
- Korpus allseitig mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung
- Gepanzerte, mehrwandige Schublade
- Schublade (200 mm) auf leichtlaufenden Teleskopschienen, inklusive Rückholsperre
- Schubladenfront mit Spezialbeton gefüllt
- Bei einem Einbruchversuch wird eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert
- Vorgerüstet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagenkomponenten zur Aufschaltung an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

■ Grundausstattung

- Türanschlag DIN rechts
- Vorrichtung zur Bodenverankerung
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

■ Verschluss

- Doppelbartsicherheitsschloss an der Tür und an der Schublade

■ Optionen

- Elektronisches Tastenschloss
- Biometrisches Fingerprint-Verschlusssystem
- Türanschlag DIN links
- Sonderfarben
- Innentresor




Schubladentresore HTDPII 2

| Schubladentresore Serie HTDPI | Außenmaße H x B x T in mm | Innenmaße H*x B x T in mm | Gewicht in kg | Volumen in Liter |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| HTDPI 1 | 800 x 650 x 550 | 269 x 514 x 380 | 300 | 53 |
| HTDPI 2 | 1000 x 650 x 550 | 469 x 514 x 380 | 300 | 92 |
| HTDPI 3 | 1200 x 650 x 550 | 669 x 514 x 380 | 300 | 131 |
| HTDPI 4 | 1400 x 650 x 550 | 869 x 514 x 380 | 300 | 170 |
| Schubladentresore Serie HTDPII | Außenmaße H x B x T in mm | Innenmaße H*x B x T in mm | Gewicht in kg | Volumen in Liter |
| HTDPII 1 | 800 x 650 x 550 | 279 x 534 x 385 | 385 | 57 |
| HTDPII 2 | 1000 x 650 x 550 | 479 x 534 x 385 | 470 | 98 |
| HTDPII 3 | 1200 x 650 x 550 | 679 x 534 x 385 | 560 | 139 |
| HTDPII 4 | 1400 x 650 x 550 | 879 x 534 x 385 | 630 | 180 |
| Schubladentresore Serie HTDPIII | Außenmaße H x B x T in mm | Innenmaße H*x B x T in mm | Gewicht in kg | Volumen in Liter |
| HTDPIII 1 | 800 x 650 x 550 | 250 x 518 x 357 | 470 | 47 |
| HTDPIII 2 | 1000 x 650 x 550 | 450 x 518 x 357 | 565 | 84 |
| HTDPIII 3 | 1200 x 650 x 550 | 650 x 518 x 357 | 675 | 121 |
| HTDPIII 4 | 1400 x 650 x 550 | 850 x 518 x 357 | 770 | 158 |

* Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückholsperre



Einbaubeispiel:
Schubladentresor der Serie HTDP
mit rückseitiger Schublade

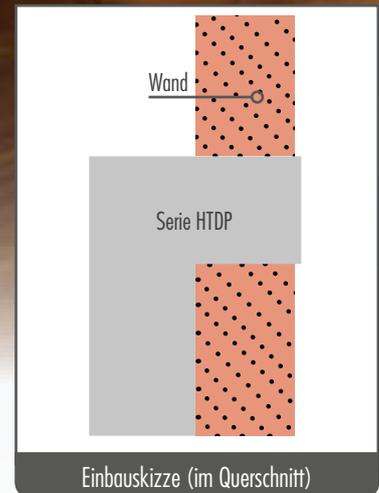

Funktionsweise des Depoiteinwurfs



Schublade aufziehen
und Deposit einlegen



Schublade zuschieben



Deposit fällt rückholsicher
in den Tresor


Unterschiedliche Ausführungen der Serie HTDP



Standardausführung



Sonderbau Schublade
rückseitig

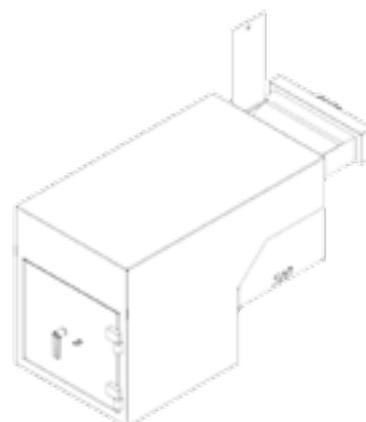

Sonderbau Schublade rückseitig
(mit bis zu 500 mm Überstand möglich)

**Einwurf-tresore Serie HS 510**

Das eingeworfene Gut fällt nach unten und kann nur durch die berechnigte Person entnommen werden. Die Einwurf-wippe ist durch ein Schloss gesichert.

Aufbau

In Anlehnung an **Sicherheitsstufe A**
nach VDMA 24992 05/95
und **S1** nach EN 14450

S1 nach EN 14450 nicht bei HS 510-03 /-04

- Tür doppelwandig
- Korpus einwandig
- Türgesamtstärke 52 mm
- Türblattstärke 6 mm
- mit Fronteinwurfklappe
- Max. Einwurfmaße (siehe Maß-tabelle)
- Vorrichtung zur Boden- und Wandverankerung

Ausstattung

- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Türanschlag DIN rechts

Verschluss

- Haupttür mit Doppelbartsicherheits-schloss (inklusive 2 Schlüssel)
- Einwurfklappe bei HS 510-03/-04 mit Zylinderschloss
- Einwurfklappe bei HS 510-80 S1/-100 S1/-81 S1/-101 S1 mit Doppelbartschloss



Einwurf-tresor HS 510-04



Einwurf-tresor HS 510-03

| Einwurf-tresore Serie HS 510 | Außenmaße H x B x T in mm | Innenmaße* H x B x T in mm | Max. Einwurfmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| HS 510-03 | 600 x 250 x 250 | 400 x 240 x 200 | 20 x 170 x 230 | 27 |
| HS 510-04 | 600 x 460 x 460 | 250 x 450 x 400 | 20 x 370 x 230 | 55 |
| HS 510-80 S1 | 800 x 250 x 250 | 567 x 232 x 183 | 20 x 170 x 230 | 34 |
| HS 510-81 S1 | 800 x 460 x 460 | 449 x 442 x 393 | 20 x 370 x 230 | 68 |
| HS 510-100 S1 | 1000 x 250 x 250 | 767 x 232 x 183 | 20 x 170 x 230 | 42 |
| HS 510-101 S1 | 1000 x 460 x 460 | 649 x 442 x 393 | 20 x 370 x 230 | 81 |

* Nutz-bare Innenhöhe bis Unter-kante Rück-holsperre




Einwurftruhe HS 510-100 S1



Einwurftruhe HS 510-81 S1



Detailansicht Einwurfwippe HS 510-03

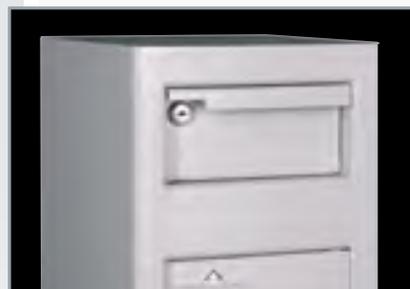

Detailansicht Einwurfwippe HS 510-03



HARTMANN Schließfachanlagen

HARTMANN Schließfachanlagen sind flexibel: Fachanzahl und -größe sowie die Ausstattung – z. B. Einwurfschlitz oder Einsatzkassetten – sind frei wählbar. Auf Wunsch sind die Anlagen auch in repräsentativer Edelstahlausführung erhältlich – besonders geeignet für den Rezeptionsbereich.

Schließfachanlagen in Edelstahl-Ausführung
... ein Service, den Ihre Gäste mit Sicherheit schätzen!

■ Aufbau

- Jede Schließfachtür hat eine Stärke von 7 mm. Die Front der Tür ist aus Edelstahl mit einer sehr fein geschliffenen Oberfläche gefertigt. Feinste Fugen zwischen den Türen gliedern die elegante Edelstahloberfläche.
- Nummerierung: Fein geprägte Fachnummern runden das Bild ab.
- Verkleidung: Für die gesamte Schließfachanlage stehen Ihnen Verblendungsmöglichkeiten in Edelstahl bzw. in einer Standardlackierung oder einer Sonderlackierung Ihrer Wahl zur Verfügung.

■ Verschluss

- Hotel-/Bankverschluss mit Vor- und Nachschließung. Hotelschließung: 2 Schlüssel, Gästeschließung: jedes Fach verschieden schließend, je 2 Schlüssel pro Fach. Hotel- und Gästeschließung über ein gemeinsames Doppelbartschloss.

■ Optionen

- Einsatzkassetten für jede Fachgröße bis zu einer Fachhöhe von 200 mm
- Ablageschieber
- Einwurfschlitz mit Klappe ab 400 mm Fachhöhe
- Seitliche und obere Abschlussblenden
- Verkleidung in Edelstahl
- Doppelbartschloss
- Zylinderschloss
- Sonderlackierung

Lassen Sie sich von uns ein unverbindliches Angebot ausarbeiten! Außenmaße, Fachanzahl und -größe, Verschlusstechnik etc. werden nach Ihren Erfordernissen gefertigt.



Schließfachanlagen mit Edelstahlfrost



Türfronten in geschliffenem Edelstahl

Wir stellen Ihnen Ihre individuelle Anlage zusammen!




Schließfach mit Einsatzkassette




Türfronten in geschliffenem Edelstahl

Detailsicht Edelstahlfächer


Schließfachanlage mit Edelstahlfrost

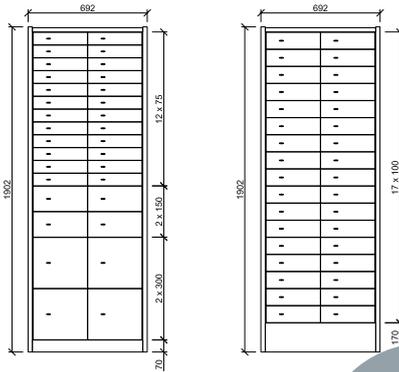

A-07366

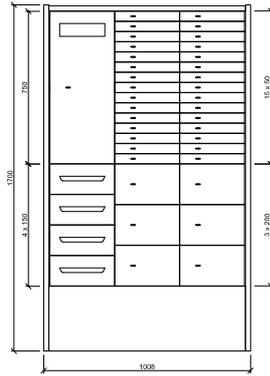


A-07825

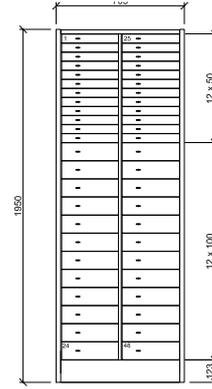


A-09278


Konstruktionsbeispiele

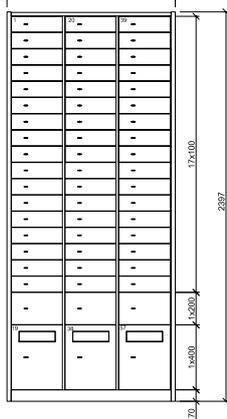


A-08355-A

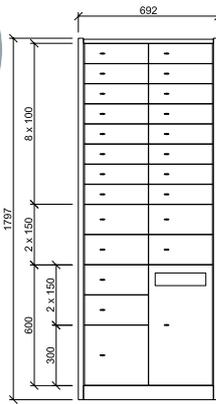


A-06849-B

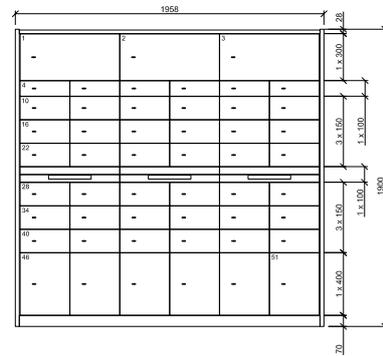

A-09216

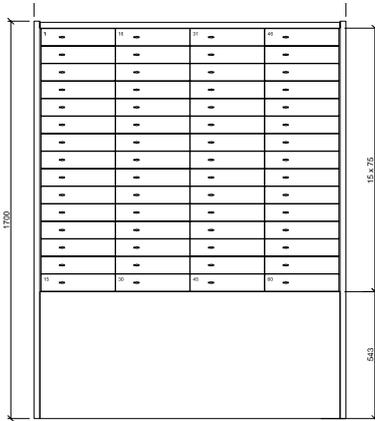

A-07400-A

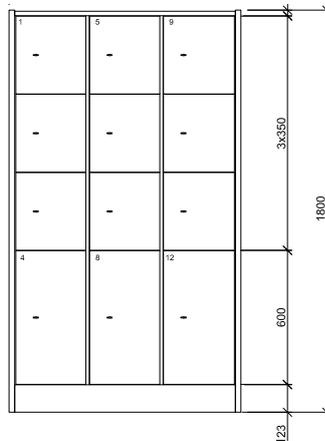

A-08533

Mögliche Maße der Schließfachanlagen

Es stehen verschiedene Fachhöhen zwischen 50 und 600 mm zur Verfügung

Obere und seitliche Abschlussblende, Höhe: 20 mm




Einwurfschlitz mit Klappe
(40 x 280 HxB in mm)
ab 400 mm Fachhöhe

Fachbreite
316,5 mm

Fachtiefe
420 mm

Untere Abschlussblende, Höhe: z. B. 70 mm

Bitte fordern Sie Ihre individuelle Zeichnung an!

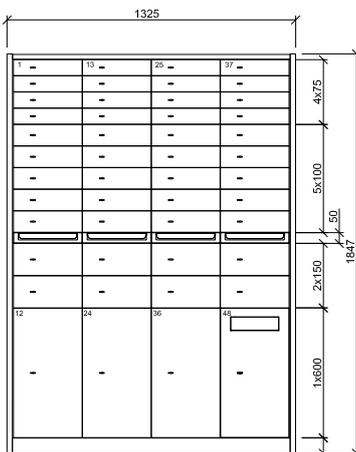

A-09334-A



in lackierter Ausführung

Schließfachanlagen in lackierter Ausführung

Wir bauen Ihre Schließfachanlage nach Maß!

Sowohl die Außenmaße als auch die Anzahl und die Größe der Fächer legen Sie selbst fest.

- **Es stehen Ihnen verschiedene Verschlussoptionen zur Verfügung:**
- Hotel-/Bankverschluss mit Vor- und Nachschließung. Hotelschließung: 2 Schlüssel, Gästeschließung: jedes Fach verschieden schließend, je 2 Schlüssel pro Fach. Hotel- und Gästeschließung über gemeinsames Doppelbartschloss.
- Doppelbartschloss, 2 Schlüssel pro Fach
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel pro Fach

Lassen Sie sich Ihre Anlage nach Maß bauen!



Muster-Schließfachanlage in lackierter Ausführung mit 20 Schließfächern in unterschiedlicher Höhe



Detailansicht Schließfach geöffnet



Optional mit Doppelbartschloss erhältlich



Muster-Schließfachanlage in lackierter Ausführung mit 24 Schließfächern

HARTMANN Schlüsselausgabe-Systeme

Bieten Sie Ihren Gästen einen 24-Stunden-Service, ohne dass Ihre Rezeption rund um die Uhr besetzt sein muss! Mit den einfach zu bedienenden Schlüssel-Ausgabesystemen von HARTMANN TRESORE erhalten spät anreisende Gäste problemlos ihren Zimmerschlüssel. Auch für die Aufstellung im wind- und witterungsgeschützten Bereich geeignet.




Schlüsselausgabe-System HTS 315-01



Schlüsselausgabe-System HTS 315-06 mit 6 Fachtüren

24
Std.
SERVICE
FÜR IHRE GÄSTE

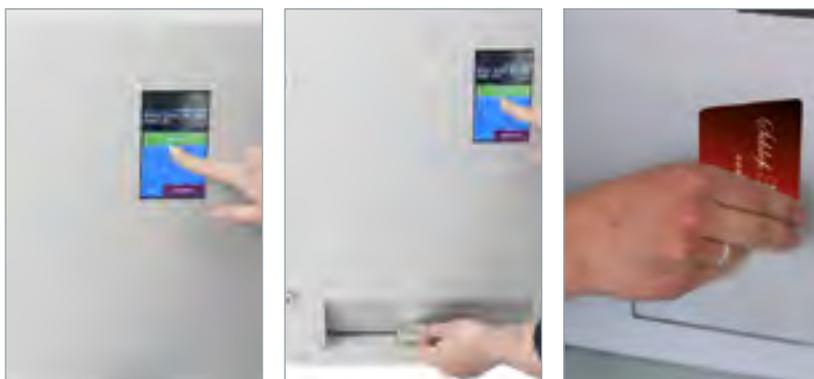

Schlüsselausgabesystem für spät anreisende Gäste HTS 315-01

Schlüsselausgabe-System Serie HTS 315 für Schlüssel und Schlüsselkarten zur manipulationssicheren Aufbewahrung

■ Elektronik

- Betrieb über 220V-Stromanschluss
- Code-Memory-Funktion bei Stromausfall
- Sprachauswahl: alle gängigen europäischen Sprachen
- Nachweisbarkeit der Öffnungen
- Sperrfunktion bei Fehlsuchen

Modell HTS 315-01

■ Bauweise

- Ausführung: 1,5 mm Edelstahl, pulverbeschichtet
- 5 Zoll großer Touchscreen mit SD-Karte
- 4-zeiliges Display, 12-stell. Folientastatur
- Fassadenmontage, Tür an der Frontseite
- Ausgabemöglichkeit für 8 Schlüssel bzw. Karten, aufrüstbar bis auf 15 Schlüssel
- für Schlüssel und Schlüsselkarten zur manipulationssicheren Aufbewahrung
- Sicherheitstür mit 2-facher Schließung

■ Ausgabemodul

- Außenmaße: 480 x 400 x 175 (H x B x T in mm)
- Gewicht: 17 kg

■ Lackierung

- RAL 9006 pulverbeschichtet

Modell HTS 315-06

■ Bauweise

- Zur Wand- / Fassadenmontage
- Edelstahlgehäuse und -türen
- 6 Annahme- / Ausgabefächer
- 5 Zoll großer Touchscreen
- Auslesung der letzten 60000 Ereignisse möglich
- Außenmaße: 356 x 477 x 102 (H x B x T in mm)
- Gewicht: 13 kg

■ Lackierung

- RAL 9003



HARTMANN *Schlüsselschränke/Schlüsseltresore*

HARTMANN Schlüsselschränke bzw. Schlüsseltresore ermöglichen ein individuelles und perfektes Schlüsselmanagement. Sie sind in unterschiedlichen Sicherheitsstufen und mit zahlreichen Ausstattungs- und Einrichtungsoptionen erhältlich.

Schlüsselschränke Serie HTS 105

- **Aufbau**
 - Einwandige Tür
 - Allseitig einwandiger Korpus
 - Zur Wandbefestigung vorgerüstet
- **Grundausrüstung**
 - Türanschlag DIN rechts
 - Hakenleisten individuell verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert
 - Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- **Verschluss**
 - Zylinderschloss (inklusive 2 Schlüssel)

Schlüsselschränke Serie HTS 107

- **Aufbau**
 - Einwandige Flügeltüren
 - Allseitig einwandiger Korpus
 - Glatte Vorderfront durch innenliegende Türen mit umlaufendem Rand
 - Vorrichtung zur Wandbefestigung
- **Grundausrüstung**
 - Mit schwenkbarem Schlüsselregister
 - Hakenleisten individuell verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert
 - Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- **Verschluss**
 - Zylinderschloss (inklusive 2 Schlüssel)

HTS 105 optional auch mit Vorrichtung zum Einbau von Profilhalbzylindern zur Eingliederung in vorhandene Schließfachanlage



Schlüsselschränke HTS 105-06



Schlüsselschränke HTS 107-07



| Schlüsselschränke Serie HTS 105 | Außenmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg | Anzahl Haken |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| HTS 105-01 | 350 x 270 x 80 | 3 | 21 |
| HTS 105-02 | 350 x 270 x 80 | 3 | 42 |
| HTS 105-03 | 450 x 300 x 80 | 4 | 32 |
| HTS 105-04 | 450 x 300 x 80 | 4 | 64 |
| HTS 105-05 | 550 x 380 x 80 | 5 | 50 |
| HTS 105-06 | 550 x 380 x 80 | 6 | 100 |
| Schlüsselschränke Serie HTS 107 | Außenmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg | Anzahl Haken |
| HTS 107-01 | 550 x 730 x 80 | 15 | 100 |
| HTS 107-02 | 550 x 730 x 80 | 15 | 200 |
| HTS 107-03 | 550 x 730 x 140 | 19 | 300 |
| HTS 107-04 | 550 x 730 x 140 | 20 | 400 |
| HTS 107-05 | 550 x 730 x 205 | 26 | 500 |
| HTS 107-06 | 550 x 730 x 205 | 26 | 600 |
| HTS 107-07 | 1300 x 730 x 250 | 59 | 780 |
| HTS 107-08 | 1300 x 730 x 250 | 60 | 860 |
| HTS 107-09 | 1300 x 730 x 250 | 60 | 940 |
| HTS 107-10 | 1300 x 730 x 250 | 61 | 1020 |
| HTS 107-11 | 1300 x 730 x 250 | 62 | 1170 |



Schlüsseltresor HTS 120-07



Schlüsseltresor HTS 114-02

| Schlüsseltresore Serie HTS 114 | Außenmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg | Anzahl Haken | Anzahl Türen |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| HTS 114-01 | 436 x 460 x 120 | 22 | 70 | 1 |
| HTS 114-02 | 636 x 460 x 120 | 34 | 100 | 1 |
| HTS 114-03 | 636 x 460 x 200 | 47 | 150 | 1 |
| HTS 114-04 | 636 x 460 x 200 | 48 | 200 | 1 |
| HTS 114-05 | 636 x 460 x 300 | 53 | 300 | 1 |
| HTS 114-06 | 636 x 812 x 200 | 75 | 400 | 2 |
| HTS 114-07 | 636 x 812 x 300 | 86 | 600 | 2 |
| Schlüsseltresore Serie HTS 120 | Außenmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg | Anzahl Haken | Anzahl Zwischenwände |
| HTS 120-01 | 600 x 500 x 500 | 200 | 320 | 4 |
| HTS 120-02 | 800 x 500 x 500 | 200 | 400 | 4 |
| HTS 120-03 | 600 x 636 x 500 | 300 | 600 | 6 |
| HTS 120-04 | 800 x 636 x 500 | 300 | 980 | 7 |
| HTS 120-05 | 1000 x 636 x 500 | 300 | 1400 | 7 |
| HTS 120-07 | 1200 x 636 x 500 | 300 | 1960 | 7 |
| HTS 120-08 | 1500 x 806 x 500 | 350 | 2560 | 8 |
| HTS 120-10 | 1500 x 806 x 500 | 350 | 3200 | 10 |
| HTS 120-12 | 1800 x 806 x 500 | 450 | 4000 | 10 |

Schlüsseltresore Serie HTS 114

Sicherheitsstufe A

nach VDMA 24992 Stand 05/95
und **S1** nach EN 14450

■ **Aufbau**

- Doppelwandige Tür 57 mm
- Allseitig einwandiger Korpus 3 mm
- 3-seitig sperrendes Riegelwerk
- Zur Wandbefestigung vorgerüstet

■ **Grundausrüstung**

- Türanschlag DIN rechts, bei zwei Türen DIN rechts und DIN links
- Hakenleisten individuell verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

■ **Verschluss**

- Doppelbartsicherheitschloss (inklusive 2 Schlüssel)

Schlüsseltresore Serie HTS 120

Sicherheitsstufe B

nach VDMA 24992 Stand 05/95
und **S2** nach EN 14450

■ **Aufbau**

- Doppelwandige Tür 78 mm
- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Umlaufender Feuerfalz
- Voll ausziehbare Zwischenwände auf Teleskopauszügen

■ **Grundausrüstung**

- Türanschlag DIN rechts
- Hakenleisten individuell verstellbar, verschiedenfarbig
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

■ **Verschluss**

- Doppelbartsicherheitschloss (inklusive 2 Schlüssel)

■ **Optionen**

- Auch mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 erhältlich
- Elektronikschloss



HARTMANN Backoffice-Tresore

Zur sicheren Unterbringung hoteleigener Unterlagen und Dokumente – zum Beispiel Personalakten, Buchhaltungsunterlagen und Kundendaten – oder größerer Bargeldbestände bietet HARTMANN TRESORE einbruch- und feuersichere Wertschutztresore für den Backoffice- und Verwaltungsbereich in allen Größen und Widerstandsgraden. Sie sind von neutralen Zertifizierungsstellen nach Euro-Norm geprüft und zertifiziert.

Wertschutztresore Serie F 104*

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450

■ Aufbau

- Extra starke Bauweise
- Türstärke 80 mm, Türplatte 12 mm
- Türöffnungswinkel 90°
- Mehrwandige Sandwichbauweise
- Mehrseitiges Bolzenverriegelungssystem mit 35 mm Durchmesser je Bolzen
- Feuerhemmender Isoliermantel (Wärmeleitfähigkeit 0,027) nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz

■ Grundausstattung

- Türanschlag DIN rechts
- Vorrichtung zur Bodenverankerung
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

■ Verschluss

- Doppelbartsicherheitsschloss (inklusive 2 Schlüssel)

■ Optionen

- Elektronisches Tastenschloss
- Biometrisches Fingerprint-Verschlusssystem
- Türanschlag DIN links
- Sonderfarben
- Innentresor

Weitere Größen auf Anfrage



Wertschutztresor F 104-04



Elektronische Tastenkombinationsschlösser Auswahl mit verschiedenen Beschlügen

| Wertschutztresore Serie F 104 | Außenmaße H x B x T in mm | Innenmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg | Volumen in Liter |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| F 104-01 | 425 x 516 x 430 | 325 x 400 x 295 | 93 | 38 |
| F 104-02 | 506 x 516 x 430 | 406 x 400 x 295 | 99 | 48 |
| F 104-03 | 606 x 516 x 430 | 506 x 400 x 295 | 118 | 60 |
| F 104-04 | 706 x 516 x 430 | 606 x 400 x 295 | 137 | 72 |
| F 104-05 | 806 x 516 x 430 | 706 x 400 x 295 | 156 | 83 |

* F 104 Serie: Aus versicherungstechnischen Gründen müssen Tresore unter 300 kg fachgerecht verankert werden



Wertschutztresor HPI 1000-05

Wertschutztresor HPI 1000-07

Wertschutztresore Serie HPI 1000

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1,
HARTMANN TRESORE ECB • S Produktzertifikat

■ **Aufbau**

- Korpus und Tür mehrwandig
- Besonders massive Tür, Türstärke 124 mm
- Türöffnungswinkel 180°
- Spezielles Türdichtungsband verhindert das Eindringen von Brandgasen und Staub
- Mehrseitiges Bolzenverriegelungssystem

■ **Grundausstattung**

- Türanschlag DIN rechts
- Höhenverstellbare Fachböden (siehe Maßtabelle)
- Vorrichtung zur Boden- und Rückwandverankerung
- Lackierung RAL 7024 Graphitgrau

■ **Verschluss**

- Doppelartsicherheitschloss (inklusive 2 Schlüssel)

■ **Optionen**

- Elektronisches Tastenschloss
- Biometrisches Fingerprint-Verschlussystem
- Türanschlag DIN links
- Sonderfarben
- Innentresor
- auch in schwerer Bauart mit hochfester Spezialbetonfüllung erhältlich (Serie HPIB 1000)



- **innovativ**
- **sicher**
- **komfortabel**

Tresore mit VdS-geprüftem Fingerprint-Verschlussystem!

| Wertschutztresore Serie HPI 1000 | Außenmaße H x B x T in mm | Innenmaße H x B x T in mm | Gewicht in kg | Volumen in Liter | Anzahl Fachböden | Anzahl Ordner |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| HPI 1000-01 | 450 x 500 x 500 | 350 x 390 x 340 | 110 | 46 | 1 | 5 |
| HPI 1000-02 | 800 x 600 x 500 | 700 x 490 x 340 | 200 | 117 | 2 | 12 |
| HPI 1000-03 | 1000 x 600 x 500 | 900 x 490 x 340 | 219 | 150 | 2 | 14 |
| HPI 1000-04 | 1200 x 600 x 500 | 1100 x 490 x 340 | 252 | 183 | 3 | 18 |
| HPI 1000-05 | 1200 x 705 x 500 | 1100 x 595 x 340 | 300 | 223 | 3 | 21 |
| HPI 1000-06 | 1500 x 705 x 500 | 1400 x 595 x 340 | 335 | 283 | 4 | 28 |
| HPI 1000-07 | 1830 x 705 x 500 | 1730 x 595 x 340 | 396 | 350 | 4 | 35 |
| HPI 1000-08 | 1500 x 1000 x 500 | 1400 x 890 x 340 | 413 | 424 | 4 | 44 |
| HPI 1000-09 | 1830 x 1000 x 500 | 1730 x 890 x 340 | 493 | 523 | 4 | 55 |



Die Zukunft der Schlüsselverwaltung.

Informieren Sie sich jetzt!

► **Effizient**

Jederzeitiger Überblick und Kontrolle über alle Schlüsselentnahmen und -rückgaben.

► **Professionell**

Individuell definierbare Benutzerrechte – Verwaltung (auch für mehrere Objekte) von einer Zentrale aus.

► **Sicher**

Dokumentation aller Schlüsselbewegungen über eine Auditfunktion. Alarm bei fehlenden Schlüsseln. Einbau in einen Wertschutzschrank möglich.



**Katalog unter:
05251-17440**





Deutschland

PLZ 0

Airport Hotel Dresden
 DORMERO Hotel Königshof Dresden
 DORMERO Hotel Plauen
 DORMERO Hotel Rotes Ross Halle
 Holiday Inn Berlin Centre Alexanderplatz
 InterCity Hotel Dresden
 The Westin Hotel, Leipzig
 Radisson Blue Hotel, Cottbus
 Steigenberger Hotel „De Sachse“, Dresden
 Steigenberger Grandhotel Handelshof Leipzig
 Swisshôtel Dresden

PLZ 1

Adina Apartement Hotel Berlin Checkpoint Charlie
 Concorde Hotel, Berlin
 DORMERO Hotel Berlin Ku'damm
 Golf- & Landhotel Balmer See, Balm/Usedom
 Hilton Domhotel, Berlin
 Hotel Hackescher Markt, Berlin
 Hotel „Q“, Berlin
 Hotel Zoo Berlin
 Hotusa Hotel Berlin
 H 10 Hotel Berlin
 IFA Grand Hotel, Graal-Müritz
 InterCity Hotel Berlin-Brandenburg
 InterContinental Berlin
 Lindner Hotel Am Ku'damm, Berlin
 The Mandala, Berlin
 Morada Hotel, Bad Kühlungsborn
 Novum Style Hotel Aldea Berlin
 Radisson SAS Hotel, Rostock
 Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, Berlin
 Swisshôtel, Berlin
 Waldorf Astoria Berlin

PLZ 2

Adina Apartement Hotel Hamburg Michel
 arosa Resorts & Hideaways, Travemünde
 arosa Resorts & Hideaways, List/Sylt
 Arcotel Onyx Hamburg
 Europäischer Hof, Hamburg
 Hotel Gran Belvedere, Scharbeutz
 Hilton Hotel, Bremen
 Holiday Inn Crown Plaza, Hamburg
 Hotel Lindtner, Hamburg
 Hotel Suderburg, Suderburg
 InterCity Hotel Hannover
 InterCity Hotel Kiel
 Landhaus Flottbek, Hamburg
 Marriott Hotel, Hamburg
 Mercure Hotel Hamburg Airport
 Radisson SAS Hotel, Hamburg
 Side Hotel, Hamburg
 Scandic Hamburg EMPORIO
 STAY! HOTEL Boardinghouse, Hamburg
 Steigenberger Hotel, Bremen

PLZ 3

Best Western Arosa Hotel, Paderborn
 Best Western Plus Hotel Willingen
 Crowne Plaza Hotel Hannover Schweizerhof
 DORMERO Hotel Hannover
 Göbel's Landhotel, Willingen

PLZ 3

Gräfliches Parkhotel, Bad Driburg
 Grande Palace Hotel Hannover
 Best Western Hotel „Der Föhrenhof“ Hannover
 Hotel Revita, Bad Lauterberg
 Hotel Sauerland Stern, Willingen
 Inside by Meliä, Wolfsburg
 InterCityHotel, Kassel
 Morada Hotel Gifhorn
 Parkhotel Gütersloh
 Radisson Blu Hotel, Hannover
 Steigenberger Parkhotel, Braunschweig
 Welcome Hotel Paderborn
 Welcome Hotel Marburg

PLZ 4

Acora Hotel, Düsseldorf
 ArabellaSheraton Airport Hotel, Düsseldorf
 arcona LIVING, Osnabrück
 Best Western Hotel Savoy, Düsseldorf
 Courtyard by Marriott, Bochum
 Hilton Hotel, Düsseldorf
 Holiday Inn Hotel, Bochum
 Holiday Inn Express Essen-City Centre
 InterCity Hotel Essen
 InterContinental Hotel, Düsseldorf
 Mercure, Bonn
 Landhotel Jammertal, Datteln
 Lindner Hotel Rheinhof, Meerbusch
 Radisson SAS Media Harbour, Düsseldorf
 Renaissance Hotel, Bochum

PLZ 5

Best Western Bellevue Hotel, Boppard
 Best Western Regence, Aachen
 Courtyard by Marriott, Köln
 DORMERO Hotel, Bonn-Windhagen
 Hilton Hotel, Bonn
 Hilton Hotel, Köln
 Holiday Inn Crown Plaza, Köln
 Hotel Mauritius-Therme, Köln
 Hotel InterContinental, Köln
 InterCity Hotel Bonn
 InterCity Hotel Mainz
 Le Meridien Dom Hotel, Köln
 Marriott, Köln
 Radisson SAS Hotel, Köln
 Romantik Hotel Boll Ant's im Park,
 Bad Sobernheim

PLZ 6

Adina Apartement Hotel Frankfurt Neue Oper
 Arabella Sheraton Grand Hotel, Frankfurt
 Best Western Hotel National, Frankfurt
 Best Western „Alexander am Zoo“, Frankfurt
 DORMERO Hotel Frankfurt Messe
 Intercity Hotel, Frankfurt
 InterCity Hotel Mannheim
 Mercure, Saarbrücken
 Radisson SAS Hotel, Frankfurt
 Sheraton Frankfurt Congress Hotel
 Steigenberger Hotel, Frankfurt
 Steigenberger Hotel, Langen
 Welcome Hotel Frankfurt

PLZ 7

Best Western Hotel Ketterer, Stuttgart
 Best Western Plus Hotel
 Vier Jahreszeiten, Durbach
 DORMERO Hotel Stuttgart
 Hilton Garden, Stuttgart
 Hotel Schwanen, Metzingen
 Hotel Schwarzmatz, Badenweiler
 InterCityHotel, Freiburg
 Maritim Hotel, Stuttgart
 Mövenpick Hotel, Stuttgart
 Park Inn Stuttgart
 Schloß Marbach, Öhningen
 Schlosshotel Monrepos, Ludwigsburg
 Steigenberger Hotel Europäischer Hof,
 Baden-Baden
 Welcome Hotel Darmstadt

PLZ 8

Allgäu Stern Hotel, Sonthofen
 ArabellaSheraton Hotel, München
 arcona LIVING, München
 Berghotel Jägerhof, Isny
 Best Western Parkhotel, Erding
 bigBOX Hotel, Kempten
 Courtyard by Marriott München-Ost
 Explorer Hotel Berchtesgaden
 Explorer Hotel Neuschwanstein
 Explorer Hotel Oberstdorf
 Grand Hotel Palladium München
 Hilton Park Hotel, München
 Hotel Baadersee, Garmisch-Partenkirchen
 Hotel Jodquellenhof, Bad Tölz
 Hotel Oberstdorf
 Hotel Victory Therme Erding
 Hotel Torbräu, München
 InterCity Hotel Ulm
 Kulthotel, Ingolstadt
 Lindner Congress Hotel, Erding
 Mandarin Oriental, München
 relexa hotel München
 Residenz Heinz Winkler, Aschau
 Rocco Forte Hotel, München
 Steigenberger Drei Mohren, Augsburg
 Schloss Elmau, Elmau

PLZ 9

Drei Quellen Therme, Bad Griesbach
 DORMERO Schlosshotel Reichenschwand
 Greifensteiner Hof, Würzburg
 Hilton Hotel, Nürnberg
 Hotel Am Haslinger Hof, Kirchham
 Hotel Schweizer Stuben, Wertheim am Main
 InterCity Hotel Nürnberg
 Park Plaza Nürnberg
 Landhotel Schindlerhof, Nürnberg
 Victor's Residenzhotel, Erfurt
 Welcome Hotel Bamberg
 Thermen & Casino Hotel Frechdachs,
 Bad Füssing

Österreich

Explorer Hotel Montafon
 Schlosshotel, Fiss
 Austria Trend Hotel Doppio, Wien
 Sporthotel Steffisalp, Warth am Arlberg
 Courtyard by Marriott, Unterpremstätten
 Hilton Vienna Danube Hotel
 A-ROSA Kitzbühel
 Parkhotel Schönbrunn, Wien
 Austria Trend Hotel Doischberg, Fieberbrunn
 Aldiana Clubhotel Bad Mitterndorf
 Courtyard by Marriott Vienna Messe
 Hotel "Der Steirerhof", Bad Waltersdorf
 Hotel Schloss Leoben, Kitzbühel
 Klosterneuburg Sport & Conference Hotel,
 Fehring
 Landhaus Strolz, St. Anton am Arlberg
 Falkensteiner Hotel & Spa Bad Leonfelden
 Arcotel Hotels & Resorts GmbH, Wien
 Lindner Seepark Hotel Congress & Spa,
 Klagenfurt
 Crowne Plaza, Salzburg
 Grand Hotel Lienz
 Park Inn Linz
 Steigenberger Wien
 Grand Tirolia Resort Kitzbühel
 Seehotel Kaiserstrand, Lochau
 Travel Charme Ifen Hotel, Hirschegg

Schweiz

Fruitt Lodge & SPA, Melchsee-Fruitt
 Athmos Hôtél, La Chaux-de-Fonds
 Hotel Seeburg, Luzern
 Hôtél Royal Savoy, Lausanne
 Intercontinental Davos
 Kameha Grand, Zürich
 Best Western Hotel Stücki, Basel
 Hotel Banana City, Winterthur
 Lindner Grand Hotel Beau Rivage, Interlaken
 Hotel Simi, Zermatt
 Radisson SAS, Luzern
 Bürgenstock Resort, Luzern
 Courtyard by Marriott, Zürich
 Radisson Blu Hotel Zurich Airport
 St. Moritz - Giardino Mountain
 AMERON Swiss Mountain Hotel, Davos
 arcona, Schaffhausen
 Hilton Garden Inn, Davos

HARTMANN TRESORE AG

HARTMANN TRESORE ZENTRALE

Pamplonastraße 2

D-33106 Paderborn

Telefon +49 (0) 5251 1744-0

Fax +49 (0) 5251 1744-999

info@hotelsafes.de

www.hotelsafes.de

HARTMANN TRESORE SCHWEIZ AG

Pflanzschulstrasse 3

Postfach 185

CH-8411 Winterthur

Telefon +41 (0) 44-350 39 55

Fax +41 (0) 44-350 39 56

info@hotelsafes.ch

www.hotelsafes.ch

